


CLA	ROFLEX.	☐ CLA	ROFLEX	CLAF	ROFLEX"	☐ CLAF	ROFLEX	CLAI	ROFLEX	CLA	ROFLEX"	CLA	ROFLEX"	CLAF
AROFLEX.	CL/	AROFLEX"	CL/	AROFLEX.	CL/	AROFLEX"	CL.	AROFLEX.	CLA	ROFLEX	CL/	AROFLEX.	CLA	ROFLEX.
CLA	ROFLEX.	CLA	ROFLEX	CLAF	ROFLEX"	CLAF	ROFLEX	CLAI	ROFLEX.	CLA	ROFLEX.	CLA	ROFLEX"	CLAF
AROFLEX"	CL/	AROFLEX.	CL.	AROFLEX.	CLA	AROFLEX	CL.	AROFLEX.	CLA	ROFLEX"	CL/	AROFLEX.	CLA	ROFLEX
CLA	ROFLEX.	CLA	ROFLEX	CLAF	ROFLEX.	CLAF	ROFLEX.	CLA!	ROFLEX.	CLA	ROFLEX.	CLA	ROFLEX"	CLAF
AROFLEX"	CL/	AROFLEX"	CL/	AROFLEX"	CL/	AROFLEX.	CL.	AROFLEX"	CLA	AROFLEX"	CL/	AROFLEX.	CLA	ROFLEX.
CLA	ROFLEX*	CLA	ROFLEX	CLAF	ROFLEX"	CLAF	ROFLEX	CLAI	ROFLEX"	CLA	ROFLEX"	CLA	ROFLEX"	CLAF
AROFLEX.	CL/	AROFLEX.	CL/	AROFLEX"	CL/	AROFLEX"	CL.	AROFLEX"	CL/	AROFLEX"	CL/	AROFLEX.	CLA	ROFLEX.
CLA	ROFLEX"	CLA	ROFLEX	CLAF	ROFLEX"	CLAF	ROFLEX	CLA!	ROFLEX	CLA	ROFLEX"	CLA	ROFLEX"	CLAF
AROFLEX.	CL/	AROFLEX.	CL,	AROFLEX"	CL/	AROFLEX	CL.	AROFLEX.	CLA	ROFLEX"	CL/	AROFLEX.	CLA	ROFLEX.
CLA	ROFLEX.	CLA	ROFLEX	CLAF	ROFLEX"	CLAF	ROFLEX	CLA!	ROFLEX.	CLA	ROFLEX.	CLA	ROFLEX"	CLAF
AROFLEX.	CL/	AROFLEX.	CL,	AROFLEX"	CLA	AROFLEX"	CL.	AROFLEX.	CLA	AROFLEX"	CL/	AROFLEX.	CLA	ROFLEX.
CLA	ROFLEX.	CLA	ROFLEX	CLAF	ROFLEX	CLAF	ROFLEX	CLA!	ROFLEX®	CLA	ROFLEX.	CLA	ROFLEX	CLAF
AROFLEX.	CL/	AROFLEX.	CL/	AROFLEX.	CL/	AROFLEX	CL.	AROFLEX.	CLA	ROFLEX.	CL/	AROFLEX.	CLA	ROFLEX.
CLA	ROFLEX.	CLA	ROFLEX	CLAF	ROFLEX.	CLAF	ROFLEX	CLAI	ROFLEX	CLA	ROFLEX.	CLA	ROFLEX	CLAF
AROFLEX.	CL/	AROFLEX.	CL/	AROFLEX.	CL/	AROFLEX	CL.	AROFLEX.	CLA	ROFLEX.	CL/	AROFLEX.	CLA	ROFLEX.
CLA	ROFLEX.	CLA	ROFLEX	CLAF	ROFLEX	CLAF	ROFLEX	CLAI	ROFLEX.	CLA	ROFLEX.	CLA	ROFLEX"	CLAF
AROFLEX	CL/	AROFLEX.	CL/	AROFLEX.	CL/	AROFLEX	CL.	AROFLEX.	CLA	ROFLEX.	CL/	AROFLEX.	CLA	ROFLEX.
CLA	ROFLEX.	CLA	ROFLEX	CLAF	ROFLEX.	CLAF	ROFLEX	CLAI	ROFLEX	CLA	ROFLEX.	CLA	ROFLEX.	CLAF
AROFLEX.	CL/	AROFLEX.	CL/	AROFLEX"	CL/	AROFLEX	CL.	AROFLEX.	CLA	AROFLEX.	CL/	AROFLEX"	CLA	ROFLEX.
CLA	ROFLEX.	CLA	ROFLEX	CLAF	ROFLEX.	CLAF	ROFLEX	CLA!	ROFLEX"	CLA	ROFLEX.	CLA	ROFLEX	CLAF
AROFLEX.	CL/	AROFLEX.	CL/	AROFLEX.	CL/	AROFLEX.	CL.	AROFLEX.	CL/	ROFLEX.	CL/	AROFLEX.	CLA	
CLA	ROFLEX.	CLA	ROFLEX	CLAF	ROFLEX.	CLAF	ROFLEX	CLAI	ROFLEX	CLA	ROFLEX.	CLA	ROFLEX"	CLAF
AROFLEX.	CL/	AROFLEX.	CL,	AROFLEX.	CL/	AROFLEX	CL.	AROFLEX.	CLA	ROFLEX.	CL/	AROFLEX.	CLA	ROFLEX.
CLA	ROFLEX.	CLA	ROFLEX	CLAF	ROFLEX.	CLAF	ROFLEX	CLAI	ROFLEX.	CLA	ROFLEX.	CLA	ROFLEX.	CLAF
AROFLEX.	CL/	AROFLEX.	CL/	AROFLEX.	CL/	AROFLEX.	CL,	AROFLEX"	CLA	AROFLEX.	CL/	AROFLEX.	CLA	ROFLEX
CLA	ROFLEX.	CLA	ROFLEX	CLAF	ROFLEX	CLAF	ROFLEX.	CLAI	ROFLEX.	CLA	ROFLEX.	CLA	ROFLEX"	CLAF
AROFLEX.	CL/	AROFLEX.	CL/	AROFLEX.	CL/	AROFLEX.	CL,	AROFLEX.	CLA	AROFLEX.	CL/	AROFLEX.	CLA	ROFLEX.
				CLAF										
AROFLEX	CL/	AROFLEX.	CL/	AROFLEX.	CL/	AROFLEX	CL.	AROFLEX.	CL/	ROFLEX.	CL/	AROFLEX.	CLA	ROFLEX.
CLA	ROFLEX.	CLA	ROFLEX	CLAF	ROFLEX.	CLAF	ROFLEX	CLAI	ROFLEX.	CLA	ROFLEX.	CLA	ROFLEX.	CLAF
AROFLEX®	CL/	AROFLEX.	CL.	AROFLEX"	CL/	AROFLEX	CL.	AROFLEX.	CLA	AROFLEX"	CL/	AROFLEX.	CLA	ROFLEX.
CLA	ROFLEX.	CLA	ROFLEX	CLAF	ROFLEX"	CLAF	ROFLEX	CLA!	ROFLEX"	CLA	ROFLEX.	CLA	ROFLEX"	CLAF
AROFLEX.	CL/	AROFLEX.	CL/	AROFLEX.	CL/	AROFLEX"	CL.	AROFLEX.	CLA	AROFLEX"	CL/	AROFLEX"	CLA	ROFLEX.
CLA	ROFLEX.	CLA	ROFLEX	CLAF	ROFLEX"	CLAF	ROFLEX	CLA!	ROFLEX"	CLA	ROFLEX.	CLA	ROFLEX"	CLAF





ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ CLAROFLEX® SLIDE

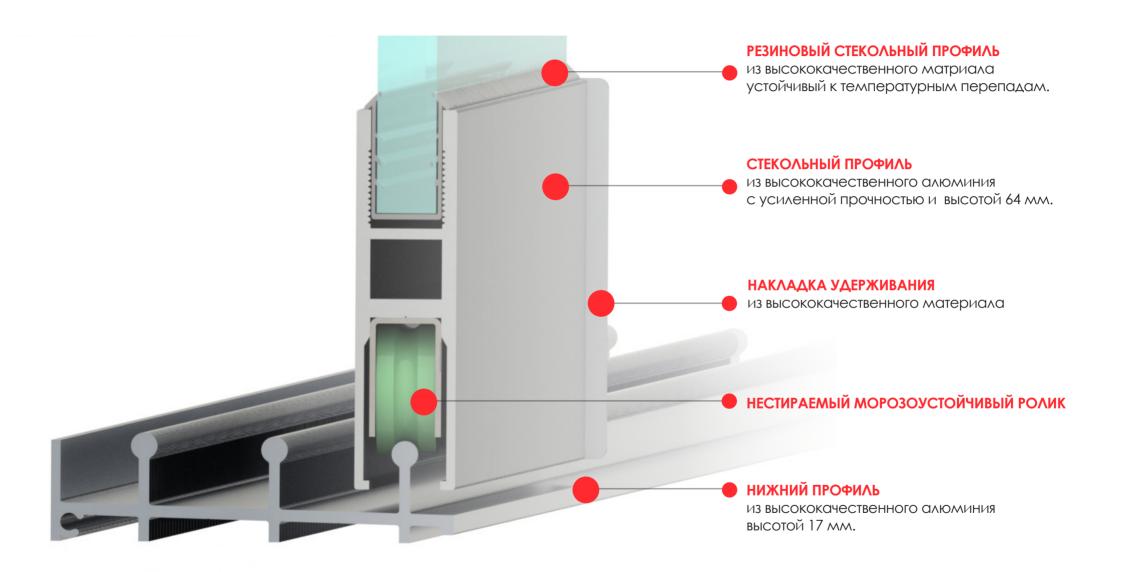

НИЖНИЙ ПРОФИЛЬ 17 ММ

Самый низкий направляющий профиль из присутствующих на рынке.



КОНФИГУРАЦИИ ОТКРЫТИЯ

Боковое или центральное открытие системы с применением предохранительных замков.



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ РОЛИКИ

Поддерживающие ролики, прикрепленные к каждой панели, выдерживают вес до 90 кг.



МОНТАЖ СИСТЕМЫ В ПРОЕМ

Возможно полностью вмонтировать верхний и нижний направляющие профили в проем.



ВОЗДУХО И ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

По результатам испытаний в России, CLAROFLEX® SLIDE является наиболее воздухо и водонепроницаемой безрамной системой на рынке.



ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

Все компоненты системы изготовлены в Европе и прошли необходимые испытания и сертификацию на территории РФ.



БЕЗ ДОПОЛНИЕЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Саморегулирование установленных панелей позволяе конструкции легко адоптироваься к усадке конструкции и сертификацию на территории РФ.




ЭФФЕКТ ПАНОРАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ

Система представляет собой гладкую, почти незаметную визуально стеклянную поверхность, необременённую лишними деталями - стойками, рамками и перекладинами.

Эти и многие другие технические характеристики отличают систему CLAROFLEX® SLIDE от других конструкций панорамного остекления присутствующих на рынке.


ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

1. Максимальная высота системы:



8 мм стекло – **2400** мм. 10 мм стекло – 3000 мм. 12 мм стекло – 3100 мм.

2. Ширина панелей системы:




Рекомендуемая ширина панели 500 мм. Максимальная ширина панели хмм. Максимальная ширина двери 1800 мм.

3. Максимальное количество панелей при условии использования верхнего и нижнего удлиняющего профиля не ограничено.



ПРОФИЛИ

Система может быть персонализирована и адаптирована к существующему пространству и конструкциям.

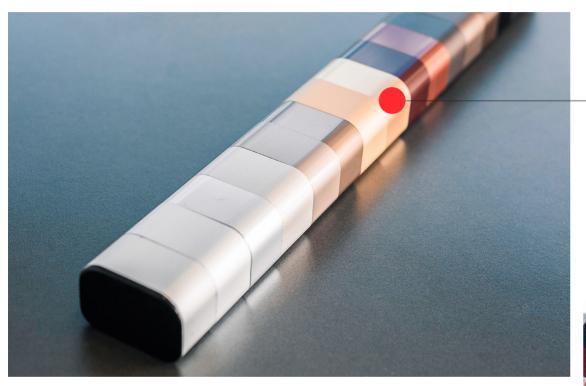

Анодирование

Анодирование профилей в разной цветовой гамме и с различными типами обработки создают матовую, блестящую и сверх блестящую поверхность. Стандартная толщина анодированного покрытия составляет 15 - 20 микрон.

Порошковое окрашивание

Порошковая покраска алюминиевых профилей в любой цвет, согласно международному каталогу RAL.



ПРОФИЛИ



Интеграция системы под дерево


Нанесение декоративного покрытия, имитирующего рисунок и фактуру дерева различных пород.





СТЕКЛО

В зависимости от желаемой высоты конструкции в системе возможно использовать закаленное и ламинированное стекло толщиной 8, 10 и 12 мм.

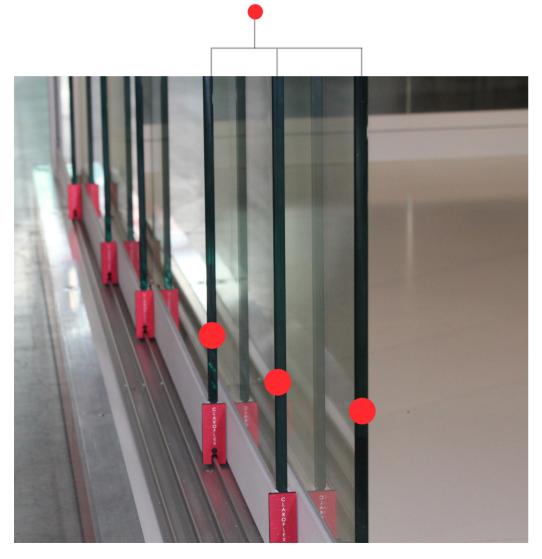




Существует огромное количество вариантов персонализации стекла, а именно использование стекла в различной цветовой гамме, с нанесением узора или фотопечати, с пескоструйной росписью, а также солнцезащитное, тонированное и т.д.

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

Возможно бесконечное множество конфигураций системы Claroflex с параллельным движением створок. В продолжении приводятся ряд примеров возможных конфигураций системы.

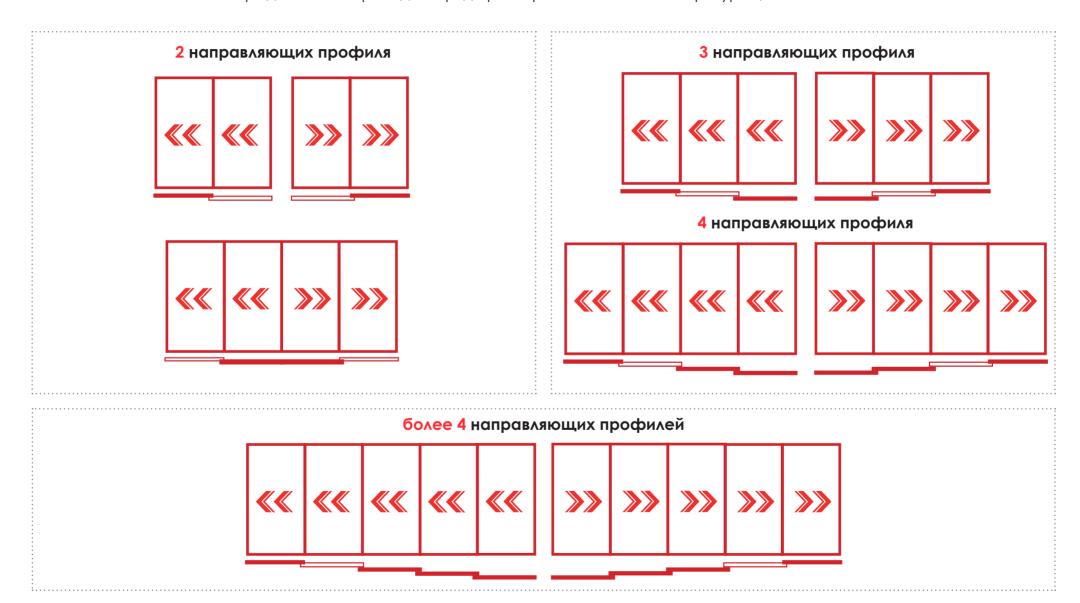

дополнительные виды замков



ЗАМОК ХРОМИРОВАННЫЙ SLIDE







OTBETHAЯ YACTЬ XPOMUPOBAHHAЯ SLIDE

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЗАМКОВ



ЗАМОК \$400 ГЛЯНЦЕВЫЙ С ДВОЙНОЙ ЗАЩЕЛКОЙ И РУЧКОЙ SLIDE







ГЛЯНЦЕВАЯ ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ ЗАМКА \$400 SLIDE

дополнительные виды замков



ЗАМОК ИЗ ШЛИФОВАННОЙ СТАЛИ ПРАВЫЙ SLIDE








ЗАМОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ПРЕМИУМ SLIDE

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ






для балконов

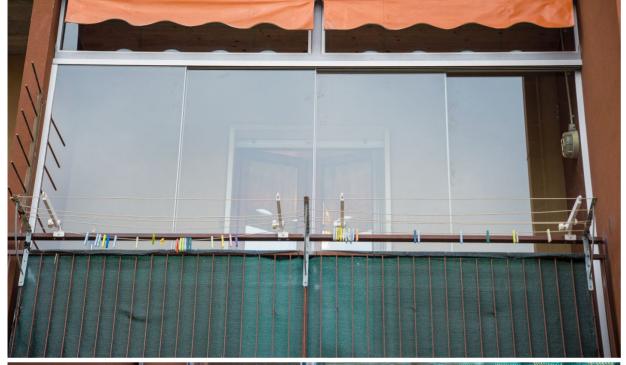





для беседок

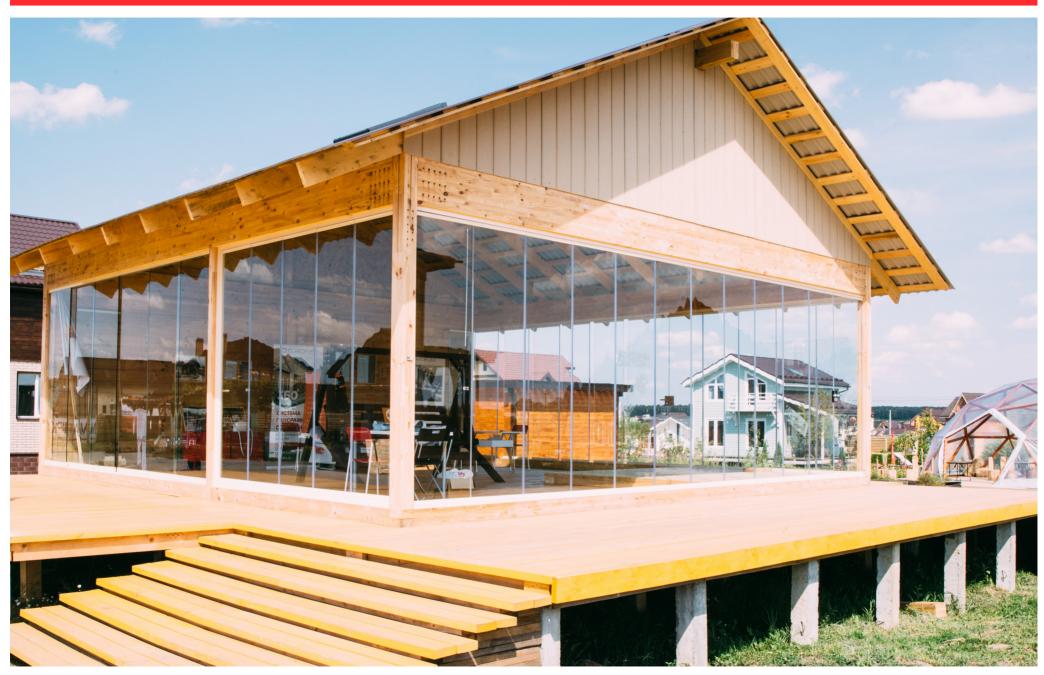

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДОК



ДЛЯ ТЕРРАС









для беседок





CLAROFLEX Calle Nicolás Redondo, Parcela Nº 1, PI «El cerro». 29570, Cártama, Málaga.